SETON

Tekniskt datablad

Halkskyddsprofil - TAGN1/TAGN2 och TAGP1/TAGP2 -

Produktbeskrivning

Dessa profiler i galvaniserat stål erbjuder ett mycket gott halkskydd i extrema miljöer (starkt lutande underlag, våta, oljiga och feta underlag, etc.). De kräver inget underhåll och rengörs enkelt med högtryckstvätten. Materialet tål lösningmedel, vatten samt temperaturer upp till 160°C.

Den halkskyddande, mycket grova ytan framställs genom en unik tillverkningsteknik som består av att spruta små metallpartiklar på stålprofilen som tidigare belagts med ett tennbaserat bindemedel. Det hela passeras sedan genom en mycket varm ugn som löder fast metallpartiklarna vid stålprofilen.

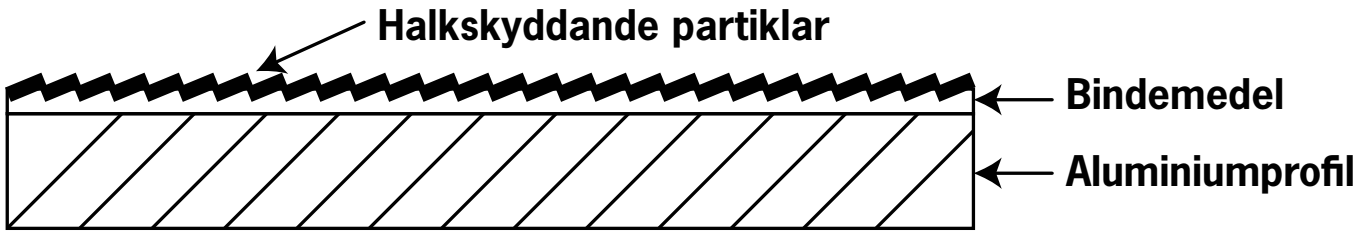

Kantprofil för trappstegskanter
- Bredd: 50 mm
- Bockad kant: 30 mm
- Längd: 2000 mm
- Tjocklek: 1 mm eller 2 mm

Används på trappor i metall, betong och trä

Platta för golv och trappsteg
- Bredd: 1000 mm
- Längd: 2000 mm
- Tjocklek: 1 mm eller 2 mm

Används på trappor, industrigolv, plattformar, lastbilsflak, gångbroar, etc.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet